

GROHTHERM F 10 075 2MG 00 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

وصف المنتج:

• اللون: satin graphite

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يُباع على

• طلاء GROHE LongLife

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكّمًا منفصلًا في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:


في الوقت نفسه

• الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة


• منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار

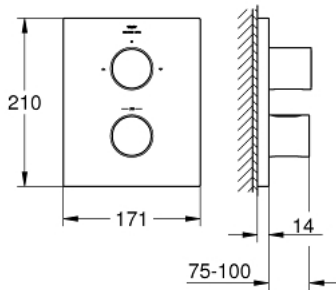

GROHTHERM F 10 075 2MG 00 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

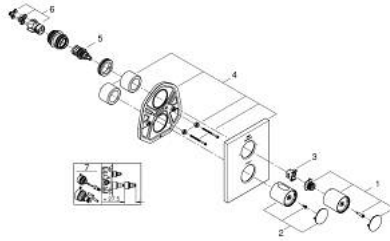

الآن - 2022 ربوتكأ، قِطعُ الغيارُ

1: shut-off handle (الطلبُ رقمُ 47898MG0)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (الطلبُ رقمُ 47900MG0)

3: حلقة إيقاف (الطلبُ رقمُ 10089000)

4: escutcheon (الطلبُ رقمُ 47901MG0)

5: مقيد ماء (الطلبُ رقمُ 47364000)

6: مهين (الطلبُ رقمُ 12701001)

7: طقم تطويلة 27.5 ملم* (الطلبُ رقمُ 47781000)

* إكسسوارات* اختيارية*