


10 096 1KI 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

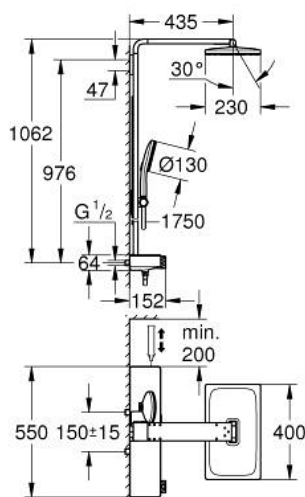

DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: noir brillant/chromé
- comprenant :
- horizontal 435 mm shower arm
- exposed SmartControl thermostat with metal housing
- permet le changement entre:
- head shower Rainshower Aqua Duo square 400 x 230 mm, black acrylic spray plate
- swing angle 0° - 30°
- 2 jets:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- hand shower Rainshower Aqua 130 (101 676), black acrylic spray plate
- 3 jets:
- GROHE Rain, Rain+ and ActiveMassage
- réglable en hauteur par élément coulissant
- initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed
- tuyau de douche 1750 mm
- GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand shower)
- GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
- GROHE Water Saving économie d'eau
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.7 l/min
- GROHE SmartControl with recessed metal buttons, push for ON-OFF, turn for volume adjustment from GROHE Water Saving to full flow
- GROHE ProGrip Metal with knurl structure
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- integrated GROHE EasyReach shower tray (black glass)
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- finition GROHE Long-Life
- procédé anti-calcaire SpeedClean
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- TwistStop système anti-torsion
- GROHE CoolTouch prevents scalding on hot surfaces

Pure Freude
an Wasser



10 096 1KI 00 **RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- convenable pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 5l/min
- pression minimale 1 bar
- internal 6 V lithium battery (42 886 000) type CR-P2
- battery lifetime approx. 10 years
- replacement filter: Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990)
- optional: Rainshower Aqua glass shelf (101 677)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained