

## GROHTHERM SMARTCONTROL 10 216 7KF 00 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

### وصف المنتج



• اللون: phantom black

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously


• 36 لتر/دقيقة A + B + C =

• 33 لتر/دقيقة المخرج A + B =

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

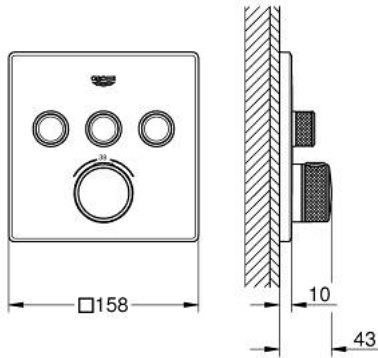

## GROHTHERM SMARTCONTROL 10 216 7KF 00 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

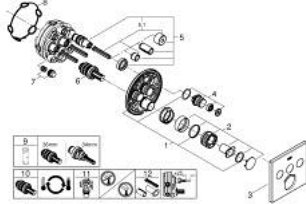

الآن - 2023 رياربف, قطع\* الغيار\*

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم\* الطلب-).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029KF0 رقم\* الطلب-).
- 2.1: غطاء تغطية (101503KF00 رقم\* الطلب-).
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم\* الطلب-).
- 3: غطاء منقبوب من المنتصف (49042KF0 رقم\* الطلب-).
- 4: زر يعمل بالضغط (48361KF0 رقم\* الطلب-).
- 4.1: pushbutton (140772430 رقم\* الطلب-).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم\* الطلب-).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم\* الطلب-).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم\* الطلب-).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم\* الطلب-).
- 8: عازل (48360000 رقم\* الطلب-).
- 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم\* الطلب-).
- 10: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (49003000 رقم\* الطلب-).
- 11: سدادات خدمة\* (1405300M رقم\* الطلب-).
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم\* (14048000 رقم\* الطلب-).

\* إكسسوارات\* اختيارية\*