



وصف المنتج



- اللون: "supersteel"
- ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير
- ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer
- يسمح بالتغيير بين:
 - نمط الرذاذ: Rain
 - بمفصل كروي
 - زاوية التدوير 15° ±
- دش يدوي Euphoria 110 Massage (27 221)
- 3 أنماط للرشاش:
- Rain, Massage, SmartRain
- قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق
- خرطوم دُش Silverflex 1750 ملم (28 388)
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
- GROHE MetalGrip مقابض معدنية مصمّمة لضمان الراحة عند الاستخدام
- تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي
- طلاء GROHE Long-Life
- GROHE SprayDimmer (تخفيض فوري في معدل التدفق)
- دليل Inner WaterGuide لحياة أطول
- نظام منع التكدسات SpeedClean
- TwistStop لمنع التواء الخرطوم
- ملائم للسحانات الفورية من 18 كيلووات/س
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 7 ل/دقيقة
- ترقية اختيارية: صينية GROHE EasyReach (26 362)، تباع على حدة

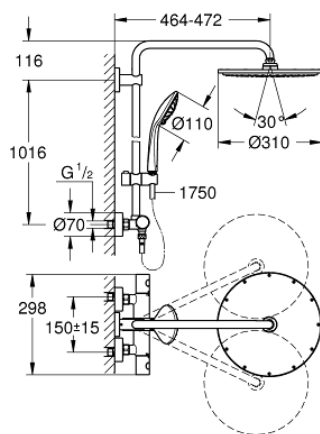

EUPHORIA SYSTEM 310 26 075 DC0 شاور سيستم مع خلاط ترموستاتي للتثبيت الحائطي

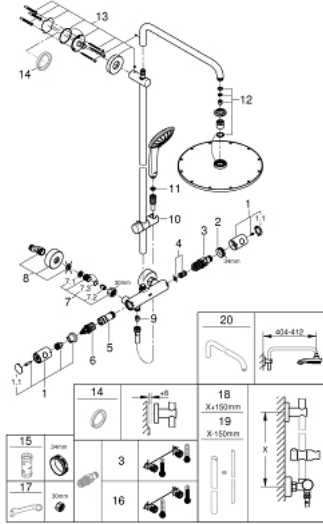

الآن - 2017 وي.لوي, قطع الغيار

1: مقبض معدني بقياس 1/2 بوصة (47984DC0 رقم الطلب).

1.1: غطاء تغطية (64585DCM رقم الطلب).

2: حلقة تركيب (47743000 رقم الطلب).

3: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (47439000 رقم الطلب).

4: مصد (47398000 رقم الطلب).

5: طرد الماء (47751000 رقم الطلب).

6: مقيد ماء (12433000 رقم الطلب).

7: صمام مانع للإرجاع (47189DC0 رقم الطلب).

7.1: مصفاة غبار (0726400M رقم الطلب).

7.2: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب).

7.3: حلقة دائرية بقطر 17 x قطر (0305500M رقم الطلب).

8: الوحدة (12662DC0 رقم الطلب).

9: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب).

10: عنصر انزلاق (12140DC0 رقم الطلب).

11: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب).

12: طقم قطع غيار (45933000 رقم الطلب).

13: حامل عامود دش (48279DC0 رقم الطلب).

15: موسع مقبس* (19332000 رقم الطلب).

16: قلب 1/2 GROHE TurboStat بوصة* (47175000 رقم الطلب).

17: توسعة خاصة* (19377000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية