

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج

• اللون: supersteel

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة


• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

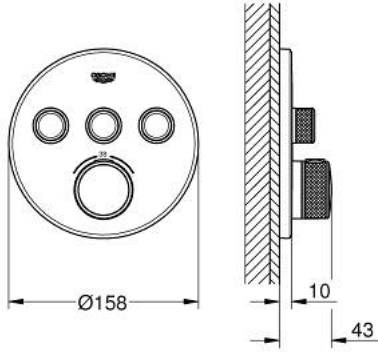

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

الآن - 2020 ريان، قطع الغيار

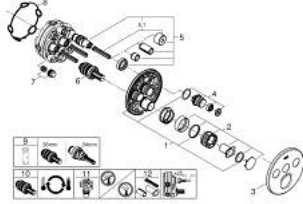

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب.)
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029DC0 رقم الطلب.)
 - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49035DC0 رقم الطلب.)
 - 4: زر يعمل بالضغط (48361DC0 رقم الطلب.)
 - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
 - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
 - 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
 - 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
 - 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
 - 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)
- * إكسسوارات اختيارية*