

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 123 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

وصف المنتج



• اللون: brushed hard graphite

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية


• من دون طقم تركيب

• B/C لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج A (إلى الغالق الخارجي) = 34 = لتر/دقيقة المخرج = 29

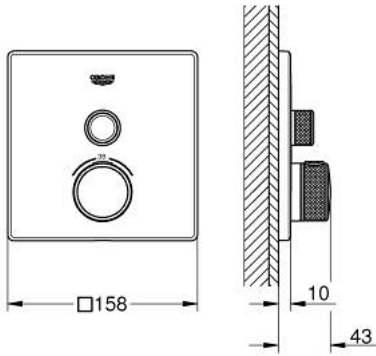

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 123 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

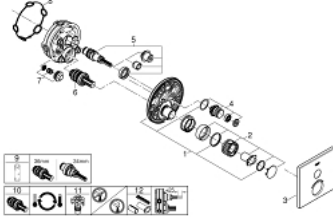

الآن - 2018 ريم تيس، قطع الغيار

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب.)
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم الطلب.)
 - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49037AL0 رقم الطلب.)
 - 4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم الطلب.)
 - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
 - 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
 - 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
 - 10: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
 - 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
 - 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)
- * إكسسوارات اختيارية*