

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 000 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

وصف المنتج:

• اللون: كروم

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29

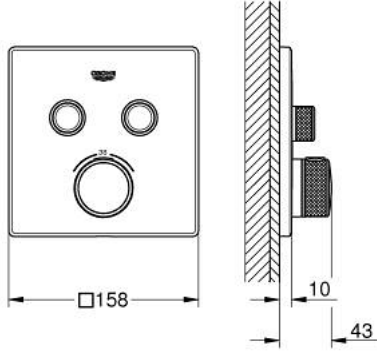

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 000 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

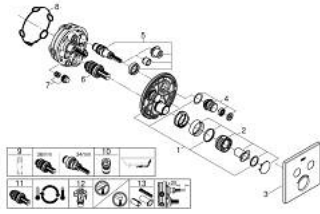

الآن - 2016 ربيع ثب س, قطع\* الغيار

- 1: لوح تحميل (48363000 رقم\* الطلب.)
  - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم\* الطلب.)
  - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49039000 رقم\* الطلب.)
  - 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم\* الطلب.)
  - 5: خرطوشة (48359000 رقم\* الطلب.)
  - 5.1: محور دوران (49088000 رقم\* الطلب.)
  - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم\* الطلب.)
  - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم\* الطلب.)
  - 8: عازل (48360000 رقم\* الطلب.)
  - 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم\* الطلب.)
  - 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم\* الطلب.) (EN1717)
  - 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم\* الطلب.)
  - 12: سدادات خدمة\* (1405300M رقم\* الطلب.)
  - 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم\* (14048000 رقم\* الطلب.)
- \* إكسسوارات\* اختيارية\*