

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج



• اللون: brushed hard graphite

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب


• A + B + C = 36 لتر/دقيقة

• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

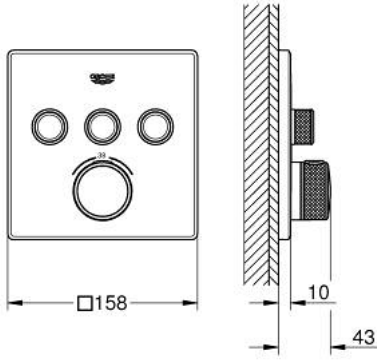

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

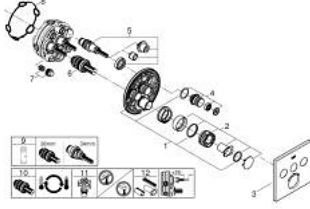

الآن - 2018 ربتببس, قطع* الغيار

1: لوح تحميل (48362000 رقم* الطلب.)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم* الطلب.)

3: غطاء مثقوب من المنتصف (49042AL0 رقم* الطلب.)

4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم* الطلب.)

5: خرطوشة (48359000 رقم* الطلب.)

5.1: محور دوران (49088000 رقم* الطلب.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم* الطلب.)

7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم* الطلب.)

8: عازل (48360000 رقم* الطلب.)

9: موسع مقبس* (49059000 رقم* الطلب.)

10: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم* الطلب.)

11: سدادات خدمة* (1405300M رقم* الطلب.)

12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم* الطلب.)

* إكسسوارات* اختيارية*