

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج:



• اللون: brushed hard graphite

• trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE LongLife

• من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لارجعية مدمجة وصفائيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately)


• A + B + C = 36 لتر/دقيقة

• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

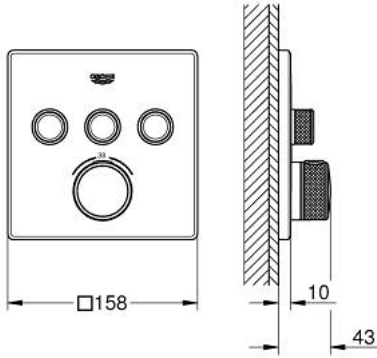

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

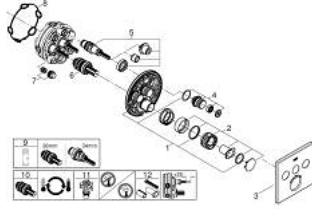

الآن - 2018 رجم تبس, قطع\* الغيار

1: لوح تحميل (48362000 رقم\* الطلب.)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم\* الطلب.)

3: غطاء منقوب من المنتصف (49042AL0 رقم\* الطلب.)

4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم\* الطلب.)

4.1: pushbutton (14077000 رقم\* الطلب.)

5: خرطوشة (48359000 رقم\* الطلب.)

5.1: محور دوران (49088000 رقم\* الطلب.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم\* الطلب.)

7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم\* الطلب.)

8: عازل (48360000 رقم\* الطلب.)

9: موسع مقبض\* (49059000 رقم\* الطلب.)

10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم\* الطلب.)

11: سدادات خدمة\* (1405300M رقم\* الطلب.)

12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم\* (14048000 رقم\* الطلب.)

\* إكسسوارات\* اختيارية\*