

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج:

• اللون: supersteel

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بقطر،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب


• A + B + C = 36 لتر/دقيقة

• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

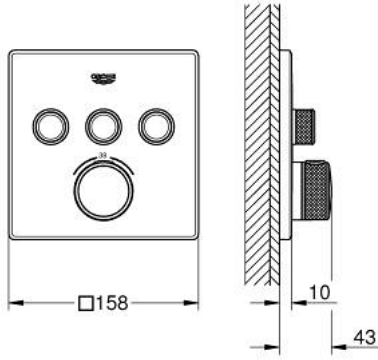

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

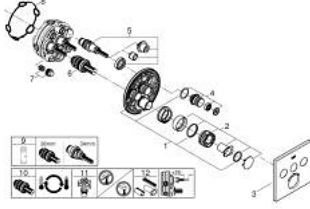

الآن - 2018 وي.لوي, قطع\* الغيار:

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم\* الطلب:-)
  - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029DC0 رقم\* الطلب:-)
  - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49042DC0 رقم\* الطلب:-)
  - 4: زر يعمل بالضغط (48361DC0 رقم\* الطلب:-)
  - 5: خرطوشة (48359000 رقم\* الطلب:-)
  - 5.1: محور دوران (49088000 رقم\* الطلب:-)
  - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم\* الطلب:-)
  - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم\* الطلب:-)
  - 8: عازل (48360000 رقم\* الطلب:-)
  - 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم\* الطلب:-)
  - 10: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (49003000 رقم\* الطلب:-)
  - 11: سدادات خدمة\* (1405300M رقم\* الطلب:-)
  - 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم\* (14048000 رقم\* الطلب:-)
- \* إكسسوارات\* اختيارية\*