

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 127 DC0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

وصف المنتج

• اللون: supersteel

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• شمسة رفيعة بقياس 10 مم

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols


• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب

• لتر/دقيقة المخرج A+E+D = 65 لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج D = 28 لتر/دقيقة المخرج E = 28 لتر/دقيقة المخرج A = 28

• مدرج أداة تقليل تدفق اختيارية للامتثال لمعيار CALGreen

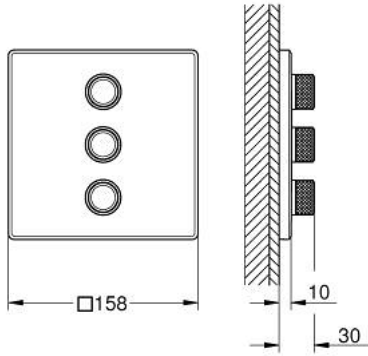

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 127 DC0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

الآن - 2018 وي.لوي, قطع* الغيار

1: زر يعمل بالضغط (48361DC0 رقم* الطلب).

2: غطاء مثقوب من المنتصف (48368DC0 رقم* الطلب).

3: لوح تحميل (48365000 رقم* الطلب).

4: خرطوشة (48359000 رقم* الطلب).

4.1: محور دوران (49088000 رقم* الطلب).

5: عازل (48360000 رقم* الطلب).

6: طقم تمديد عام لخلاطات المقيض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم* الطلب).

* إكسسوارات* اختيارية*

