

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 150 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

وصف المنتج



• اللون: moon white/chrome

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بقطر،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية


• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بياض القمر

• B/C لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج A (إلى الغالق الخارجي) = 34 = لتر/دقيقة المخرج 29 =

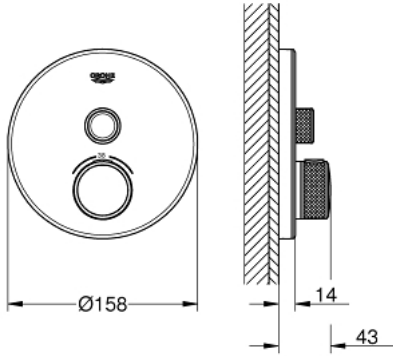

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 150 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

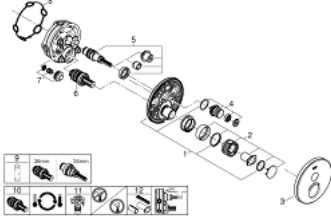

الآن - 2018 وي.نوي, قطع الغيار

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب.)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب.)
 - 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب.)
 - 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب.)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49031LS0 رقم الطلب.)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب.)
 - 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
- 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
- 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
- 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات* اختيارية*