

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 151 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

وصف المنتج



• اللون: moon white/chrome

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously


• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بياض القمر

• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29

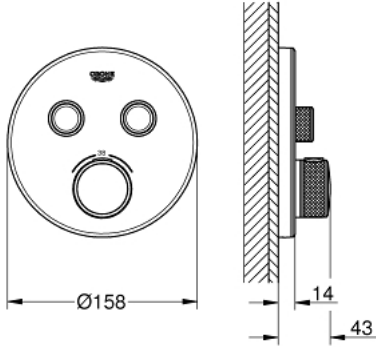

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 151 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

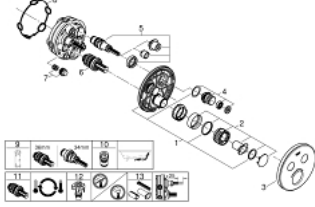

الآن - 2016 وي لوي, قطع الغيار

- 1: لوح تحميل (48363000 رقم الطلب.)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب.)
 - 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب.)
 - 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب.)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49033LS0 رقم الطلب.)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب.)
 - 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
- 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
- 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
- 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
- 12: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
- 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات اختيارية