



## 29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

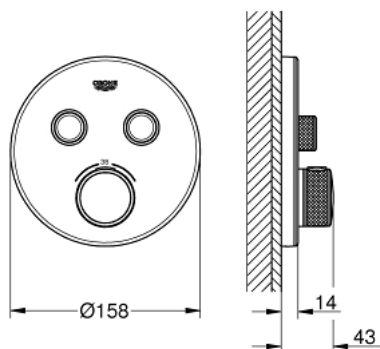

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: moon white
- à associer avec :
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- finition GROHE Long-Life
- bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
- clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- plaque de verre en moon white
- débit: sortie B = 24 l/min sortie C = 26 l/min sortie B+C = 29 l/min

## 29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

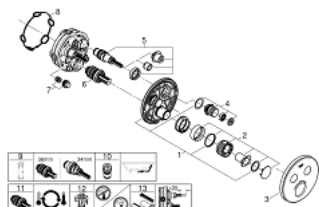

### PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2016 – now

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48363000)
- 2: Poignée Thm cplte SmartCtrl encastré (Numéro de commande 49029000)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49033LS0)
- 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Numéro de commande 49088000)
- 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: clapet de non-retour (Numéro de commande 47979000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clef (Numéro de commande 49059000)\*
- 10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)\*
- 11: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (Numéro de commande 49003000)\*
- 12: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)\*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)\*

\* Accessoires en option