

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 158 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

وصف المنتج



• اللون: moon white/chrome

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• شمسة رفيعة بقياس 10 مم

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج


• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بياض القمر


• لتر/دقيقة المخرج 65 D+E+A = لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج D = 28 لتر/دقيقة المخرج E = 28 لتر/دقيقة المخرج A = 28

• مدرج أداة تقليل تدفق اختيارية للامتثال لمعيار CALGreen

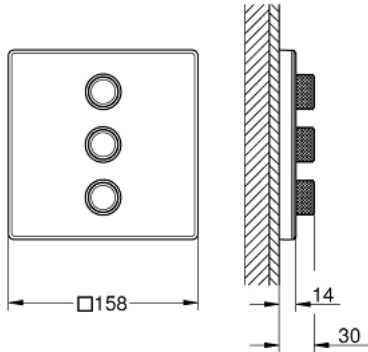

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 158 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

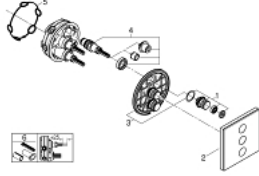

الآن - 2016 ريمتس، قطع الغيار

1: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).

2: غطاء مثقوب من المنتصف (48369LS0 رقم الطلب).

3: لوح تحميل (48365000 رقم الطلب).

4: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).

4.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).

5: عازل (48360000 رقم الطلب).

6: طقم تمديد عام لخلاطات المقيض فردي، 25 ملم * (14048000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية