


The technical drawing illustrates the Sensus 800 faucet system through three distinct views:

- Front Elevation:** Shows the main faucet body with a horizontal spout extending 211 mm from the wall. The height from the mounting surface to the top of the spout is 111 mm. The distance between the center of the spout and the center of the hot/cold lever is 60 mm. The hot/cold lever has a total height of 245 mm. The handle has a width of 60 mm.
- Side Elevation:** Shows the profile of the faucet, highlighting the 60 mm offset of the spout and the 190 mm distance from the wall to the base of the hot/cold lever.
- Cross-Section Detail:** A detailed view of the mounting plate showing four circular holes. The outer diameter of the plate is Ø40. The hole diameters are Ø4 (for screws), Ø23 (for the central cartridge), and Ø30 (for the hot/cold lever). The distance between the centers of the two outer holes is 16 mm. The connection points for water supply are labeled G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

• للاستخدام مع 29 037 002

## GROHE PLUS 29 307 003 مجموعه بانيو بمقبض فردي بأربع فتحات

الآن - 2018 س طس غ أ , قطع الغيار

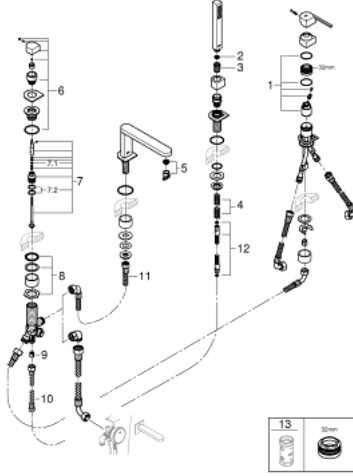

1: خرطوشة (46374000 رقم الطلب).

2: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب).

3: صامولة مخروط (08864000 رقم الطلب).

4: زنبرك تعويض (00869000 رقم الطلب).

5: فلتر مياه (48009000 رقم الطلب).

6: مقبض محول (48494000 رقم الطلب).

7: محول (45443000 رقم الطلب).

7.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقم الطلب).

7.2: وردة عزل (0120500M رقم الطلب).

8: ساق (45456000 رقم الطلب).

9: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب).

10: خرطوم توصيل (07300000 رقم الطلب).

11: خرطوم توصيل (48018000 رقم الطلب).

12: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقم الطلب).

13: موسع مقبس\* (19332000 رقم الطلب).

\* إكسسوارات اختيارية