

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 904 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

### وصف المنتج



• اللون: moon white/chrome

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفابيات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بياض القمر


• A + B + C = 36 لتر/دقيقة

• لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

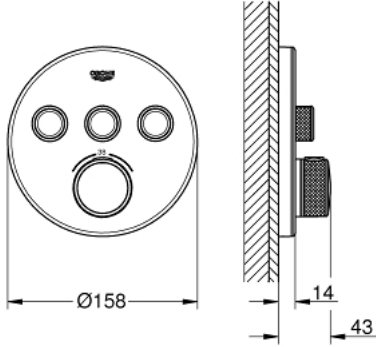

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 904 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

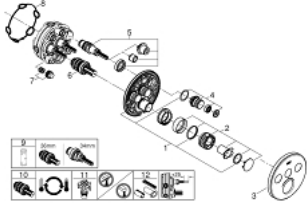

الآن - 2016 ريمتس، قطع الغيار

1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب.)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب.)

2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب.)

2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب.)

3: غطاء منقوب من المنتصف (49036LS0 رقم الطلب.)

4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب.)

4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)

5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)

5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)

7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)

8: عازل (48360000 رقم الطلب.)

9: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب.)

10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم الطلب.)

11: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب.)

12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب.)

\* إكسسوارات اختيارية