

## وصف المنتج

• ترکیب مخفی

• صَماَمِ اِيقاف

- يلائم الضغط المنخفض

(بار)

• نطاق ضغط التدفق من 0.6 إلى 3.0 بار(الحد الأدنى للضغط الثابت 1.5


• مع تعديل معدل التدفق

• علبة للتركيب المخفى مع كوع تدفق

• أنبوب دفع قابل لتعديل الطول

• من دون لوح التدفق/ التشغيل

• المقدار المطلوب: 1.6 ل/ث

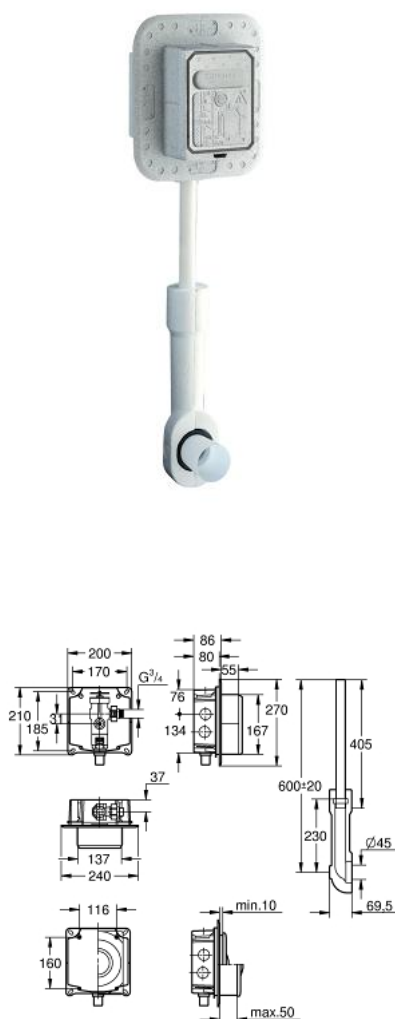

## 37 157 000 صمام دفع لدورة المياه

الآن - 2008 وي.لوي, قطع\* الغيار

1: عجلة يدوية (رقم\* الطلب: 43043000)

2: غطاء (رقم\* الطلب: 43122000)

3: مكبس (رقم\* الطلب: 43451000)

3.1: جلبة (رقم\* الطلب: 4376900M)

4: سداة إمداد (رقم\* الطلب: 43405000)

5: صمام الأمان (رقم\* الطلب: 43422000)

5.1: ممبرين (رقم\* الطلب: 4377300M)

6: عامود تشغيل (رقم\* الطلب: 43067000)

7: جلبة صرف (رقم\* الطلب: 43326000)

8: فتحة خانق (رقم\* الطلب: 43408000)

9: مجموعة أولسيهات\* (رقم\* الطلب: 43012000)

\* إكسسوارات\* اختيارية

