



RAPID SL 38 543 000 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 0.82 م

وصف المنتج

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- معدل مسبقاً
- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع
- معتمد من TÜV
- مسامير لتثبيت الشطاف
- طية منفذ HT بقطر 50 مم
- عازل بقطر 32 مم
- وصلات تركيب " _

على حدة)

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (شباع

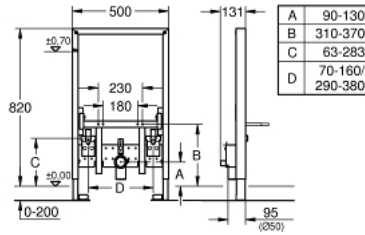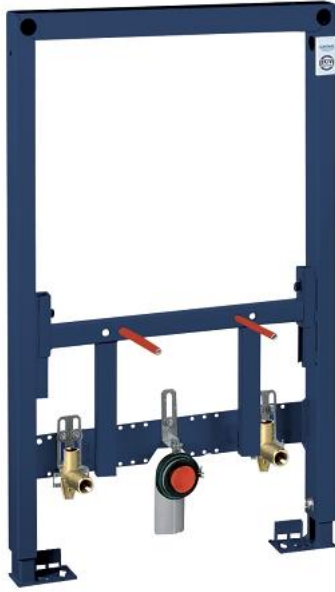

RAPID SL 38 543 000 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 0.82 م

الآن - 2014 س طسغ، قطع الغيار

1: مسمار ملولب (4276400M رقم الطلب).

2: وصلة تركيب (42944000 رقم الطلب).

3: حوامل حائطية* (3855800M رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية

