

RAPID SL 38 581 001 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

المتينة

- يلائم التركيب ذاتي الوقوف، يلائم التركيبات على الجدار أو الجدران

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

- معدل مسبقاً

- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

- قابل للتثبيت

- معتمد من TÜV

- مادة تثبت

- مسامير لتثبيت الشطاف

- طية منفذ HT بقطر 50 مم


- عازل بقطر 32 مم

- وصلتا ترکیب "

- مادة تثبيت للشطافة

على حدة)

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تُباع

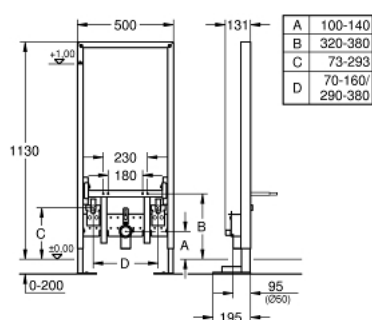

RAPID SL 38 581 001 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

الآن - 2014 ري اربف، قطع* الغيار

1: مسمار ملولب (رقم* الطلب: 4276400M).

2: وصلة تركيب (رقم* الطلب: 42944000).

3: حوامل حائطية* (رقم* الطلب: 3855800M).

* إكسسوارات* اختيارية

