


38 863 000 خزان طرد لدورة المياه 80 ملم

وصف المنتج:

- 6 إلى 9 ل قابل للتعديل
- إيقاف أو تدفق منفرد
- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /
- وصلة إمداد بالماء من أعلى
- ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقًا لمواصفات الضجيج الألمانية)
- مع وصلة خرطوم مرنة مناسبة للدفع
- صمام بزاوية _ بوصة
- مرحلة الإنشاءات، للاستخدام الرأسي
- فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء
- دعائم تثبيت
- من دون لوح التدفق / التشغيل
- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز
- 40 949 000 (شباع على حدة)
- لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

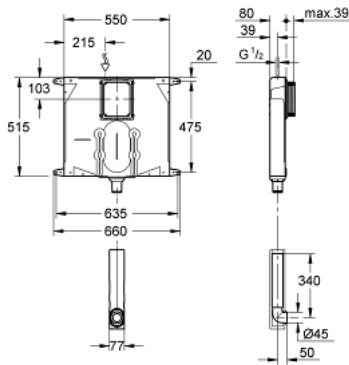

38 863 000 خزان طرد لدورة المياه 80 ملم

الآن - 2021 ويا، قِطْعُ الغيارِ

1: صمام تصريف بطرد ثنائي (42320000 رقم الطلب: AV1)

1.1: تطويلة لأنبوب الدفع الزائد (42313000 رقم الطلب:)

1.2: خرطوم هوائي (42319000 رقم الطلب:)

1.3: عازل (42310000 رقم الطلب:)

2: قاعدة صمام للطرارز (42315000 رقم الطلب: GD2)

3: صمام ملء (43991000 رقم الطلب:)

3.1: دعم صمام (43995000 رقم الطلب:)

3.2: مقبض (43734000 رقم الطلب:)

3.2.1: عازل (4377000M رقم الطلب:)

3.3: رأس صمام (43536000 رقم الطلب:)

3.4: ممبرين (4375800M رقم الطلب:)

3.5: غطاء مسمار (43735000 رقم الطلب:)

3.6: طفو صمام، 5 قطع (4379100M رقم الطلب:)

4: خرطوم توصيل (42233000 رقم الطلب:)

4.1: وردة عزل (0319100M رقم الطلب:)

5: محبس زاوية (42343000 رقم الطلب:)

6: مجموعة عكسية* (38796000 رقم الطلب:)

7: مهين سعة 4.5 لتر ل (42333000 رقم الطلب: GD2)

8: مقيد تدفق* (42300000 رقم الطلب:)

9: طقم توصيل للمدخل والمخرج في دورة المياه* (37311K00 رقم الطلب:)

10: مجموعة اولسيهات* (43722000 رقم الطلب:)

* إكسسوارات اختيارية*

