


39 165 00F UNISSET ELÉMENT POUR WC

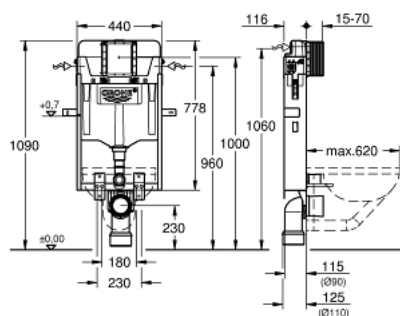

DESCRIPTION DU PRODUIT

- with flushing cistern GD 2, 3 - 4.5 l
- 778 x 440 x 116 mm
- montage individuel
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- écartements des vis 180/230 mm
- coude de sortie Ø 90 mm
- réducteur Ø 90/110 mm
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- flushing cistern GD 2, 3 - 4.5 l, containing following features
- réglage d'usine 3 l et 4,5 l
- mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec 3 modes de commande : double touche ou simple touche (non-interrompable) ou Start/Stop
- alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
- faible bruit (groupe I d'après les normes Allemandes du bruit)
- réservoir isolé contre la condensation
- robinet d'équerre ½" et flexible sans outils
- gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
- montage horizontal ou vertical
- préparation pour douche toilettes avec accessoire supplémentaire 40 899 000
- pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000