

39 368 000 مستشعر درجة الحرارة للمبولة

وصف المنتج

6.75 فولت تيار مستمر

• مع محول بقدرة 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50 إلى 60 هرتز،

• سيفون بمستشعر درجة حرارة

• قلب بصمام ملف كهربائي ومصفاة غبار

• الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار

• أقصى ضغط تشغيل 10 بار


• 7 برامج سابقة الإعداد:

• تدفق تلقائي

• وضع تنظيف

• تشغيل / إيقاف قبل التدفق

• معتمد من المفوضية الأوروبية

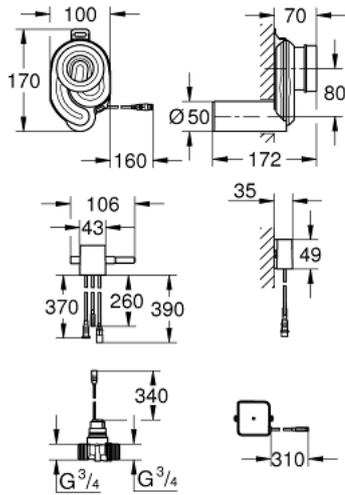

39 368 000 مستشعر درجة الحرارة للمبولة

الآن - 2015 ليربأ، قِطْعُ الغيارِ

1: صمام ملف ملولب كامل (رقم الطلب: 42740000)

2: مجمع صرف (رقم الطلب: 42477000)

3: إلكتروني (رقم الطلب: 42478000)

4: مصدر كهرباء للتحويل (رقم الطلب: 42470000)

