


RAPID SL SLIM 39 687 000 عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

- يلائم التثبيت على الجدران أو الجدران المتينة
- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم النكسية الجافة، مجمع بالكامل سابقاً
- مع توصيلات ثابتة
- مسامير لتثبيت المرحاض
- مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم
- كوع للمنفذ Ø 90 مم
- عمق قابل للضغط
- مقادير Ø 90/110 مم
- طقم توصيل للمدخل والمنفذ
- صهريج الدفع 3 - 6 SLIM ل، يحتوي على الميزات التالية:
- ضبط تسليم مصنع 6 لتر و 3 لتر
- إيقاف أو تدفق منفرد
- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاعاً للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل/
- إمداد بالماء من أعلى
- معزول عن التكثف
- تركيبه بالدفع
- " _ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

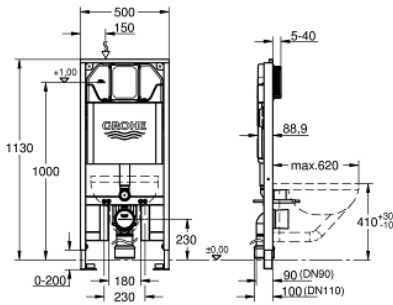

مرحلة الإنشاءات، للاستخدام الرأسي

• فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء

على حدة)

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 39 699 000 (تتبع

40 949 000 (تتبع على حدة)

• لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة