

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

- دعم رأسي للسيراميك بمنطقة محمل صغيرة (205 < مم)

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

- يلائم التشييتات على الجدران أو الجدران المتينة

- معدل مسبقًا

- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

- معتمد من TÜV

- مسامير لتثبيت الشطاف



- طية منفذ HT بقطر 50 مم

- عازل بقطر 32 مم

- وصلتا ترکیب "

- على حدة)

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

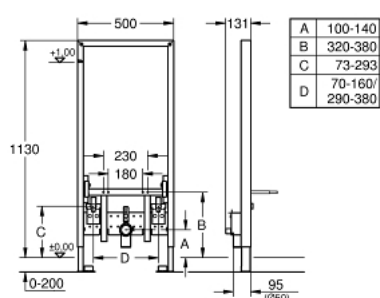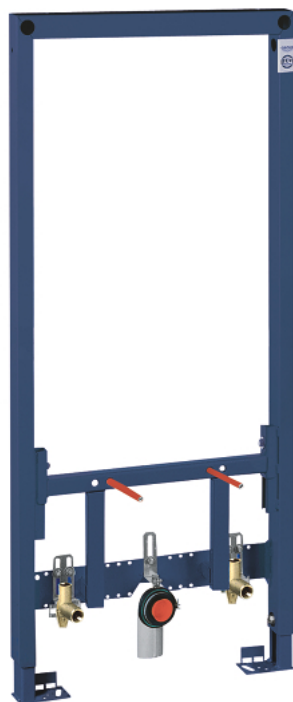

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

الآن - 2014 س طسغ، قطع الغيار

1: مسمار ملولب (رقم الطلب: 4276400M).

2: وصلة تركيب (رقم الطلب: 42944000).

3: حوامل حائطية* (رقم الطلب: 3855800M).

* إكسسوارات اختيارية

