


RAPID SL 38 553 001 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

- دعم رأسي للسيراميك بمنطقة محل صغيرة 205 (< مم)
- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- معدل مسبقًا
- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع
- معتمد من TÜV
- مسامير لتثبيت الشطاف
- طية منفذ HT بقطر 50 مم
- عازل بقطر 32 مم
- وصلنا تركيب " _
- على حدة)
- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

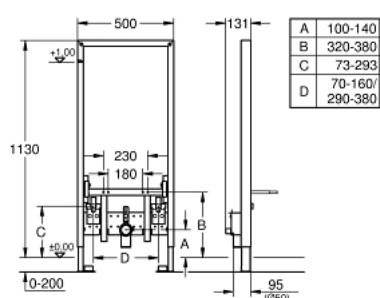

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

الآن - 2014 س طسغ، قطع الغيار

1: مسمار ملولب (رقم الطلب: 4276400M).

2: وصلة تركيب (رقم الطلب: 42944000).

3: حوامل حائطية* (رقم الطلب: 3855800M).

* إكسسوارات اختيارية

